

NÁVOD K OBSLUZE

Stavitelná podpěra pod karoserii 3t (1 pár) s pojistkou

Typ: G02160, Model: 3T



Vyrobena pro

F.H. GEKO


Kietlin, ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko, Polsko

www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



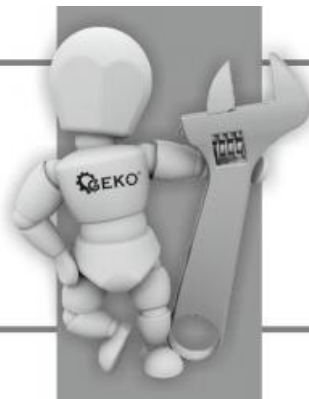

ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

POPIS

Podpěra je určena k práci, u které je vyžadováno podepření těžkých nákladů. Je zakázáno přemísťování podepřených nákladů. Výrobek byl navržen pouze pro použití v domácnostech a nemůže být používán profesionálně, tedy v podnicích a k podnikání. Správný, spolehlivý a bezpečný provoz zařízení závisí na správném používání, proto: Před zahájením práce se zařízením si prosím přečtete celý návod a uschovejte ho.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Podpěra je mechanické zařízení, které pracuje pod vysokým zatížením.

- Při práci dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Před zahájením práce si přečtete návod k obsluze a uschovejte ho.
- Nikdy nepřekračujte maximální zatížení podpěr.
- Je zakázáno zvedat zvedákem lidi nebo zvířata.
- Zvedák je určen pouze ke zvedání, je zakázáno používat ho k jiným účelům.
- Před zahájením práce pod ním je potřeba použít přídatné bezpečnostní zařízení (např. podpěry) k podepření zvednutého předmětu.
- Při zvedání vozidel, zablokujte nebo zaklínujte kola a zatáhněte ruční brzdu.
- Neponechávejte zvednutý náklad bez dozoru.
- Je zakázáno, aby v blízkosti pracoviště nebo místa skladování zařízení byly děti a neproškolené osoby z obsluhy zařízení.
- Nenoste volné oblečení nebo šperky. Dlouhé vlasy by měly být sepnuté.
- Používejte osobní ochranné prostředky.
- Podpěra musí být umístěna na rovném, plochém, tvrdém a stabilním podloží.
- Podpěru je třeba umístit pod zvednutý předmět tak, aby zátěž byla podepřena ve střední části sedla.
- Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla a ohně, protože by mohlo dojít k poškození zařízení nebo zhoršení jeho fungování.
- Před zvednutím jakéhokoliv nákladu se ujistěte, že po zvednutí nákladu nedojde k posunutí podpěry.
- Před umístěním jakéhokoliv nákladu se ujistěte, že podpěra není žádným způsobem poškozena. Pokud podpěra vyžaduje opravu, obraťte se na autorizovaný servis.
- Buďte předvídaví, nepracujte, pokud jste unavení nebo pod vlivem léků.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosnost 3000 kg

Minimální výška 395 mm

Maximální výška 625 mm

Rozměry 280 x 260 x 380 mm

Balení obsahuje 1 pár = 2 ks podpěr

PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ

1. Zkontrolujte, zda je balení podpěr kompletní nebo zda nechybí žádné části.
2. Zkontrolujte podpěry před každým použitím. Je zakázáno používání podpěr, pokud jsou ohnuté nebo zlomené.
3. Přečtěte si pečlivě celý návod k obsluze a seznámte se s nebezpečím souvisejícím s nesprávným používáním podpěr.

OBSLUHA

NIKDY nepoužívejte podpěry k podpírání přední a zadní části vozidla nebo pouze jeho jedné strany. Podpěry jsou určeny pro použití v páru a jejich nosnost se také vztahuje na pár. Chcete-li podepřít vozidlo, použijte jeden pár podpěr. Nepřekračujte nosnost podpěr.

1. Výška se nastavuje pomocí sloupku.
2. Rukojeť zámku by měla zajistit sloupek v požadované poloze. Pro zajištění sloupku zatlačte rukojeť zámku. Před zatížením se ujistěte, že je západka správně zajištěna.
3. Opatrně umístěte podpěry tak, aby byl náklad ve středu sedla.
4. Pomalu spusťte vozidlo na podpěry.
5. Před zahájením práce se ujistěte, že vozidlo bylo zajištěno. Zajistěte kola proti otáčení se pomocí klínů.

SPOUŠTĚNÍ NÁKLADU

Ujistěte se, že pod vozidlem během spouštění nákladu nejsou žádné předměty nebo osoby.

1. Pomocí vhodného zvedáku zvedněte vozidlo.
2. Opatrně uvolněte zámek a nechte, aby se sloupek podpěry zcela spustil.
3. Opatrně podložte podpěry, poté pomalu spusťte vozidlo.

ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte každou podpěru. Ujistěte se, že se každá část volně pohybuje. Nemažte olejem nebo mazivem žádnou část podpěry. Pokud se objeví rez, očistěte toto místo pomocí pískování nebo natřete vhodnou barvou. Ujistěte se, že používáte vhodné náhradní díly.

SKLADOVÁNÍ

Podpěry skladujte ve svislé poloze na čistém a suchém místě.

Vyrobeno pro
F.H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko, Polsko



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 16

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F .H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
s plnou odpovědností prohlašuje, že:

Stavitelná podpěra pod karoserii 3t (1 pár) s pojistkou Typ: G02160, Model: 3T

splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady:
2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních
a norem EN ISO 12100:2010

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení
typu ES č. QA-AC-0609/12 ze dne 23.3.2012
vydaného společností ALBERK QA INTERNATIONAL
TECHNICAL CONTROL AND CERTIFICATION CO., LTD.
Web: <http://www.qatech.com> E-mail: ce@qatech.com
Identifikační číslo notifikovaného subjektu: 2138

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Kietlin, 23. 9. 2016
Místo a datum vystavení

Mgr. Grzegorz Kowalczyk
Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby

Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

.....

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje. Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zaslání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.