

Zásuvka zapalovač 12V, 2xUSB 5V, voltmetr

PLS37



Návod k obsluze

Všeobecné informace

12V zásuvka zapalovače se dvěma 5V porty USB a vestavěným voltmetrem. Ideální pro použití v automobilech, motocyklech, mopedech, čtyřkolkách a skútrech, tedy v jakémkoli vozidle s 12V zapalovačem. Umožňuje použití dvou dalších portů USB s proudem 2,1 A a 1 A, přičemž zůstává zachována plná funkčnost zapalovače cigaret a integrovaný voltmetr s displejem, který umožňuje měření napětí v reálném čase.

Vlastnosti produktu:

- 12V zásuvka zapalovače cigaret a 5V zásuvka USB umožňují snadné připojení elektrických zařízení k napájení vozidla
- Možnost používat obě zásuvky současně, tj. 12V i 5V, takže můžete například používat GPS a nabíjet telefon
- Vestavěný voltmetr umožňuje pohodlné měření napětí baterie nebo jejího nabíjení v reálném čase
- Jednotlivé zásuvky lze na panelu umístit libovolným způsobem
- Montuje se na rovné povrchy, jako je čalounění automobilu nebo palubní deska
- Zásuvka je díky integrovaným zástrčkám plně vodotěsná a odolná proti povětrnostním vlivům

Parametry:

- Vstupní napětí zapalovače cigaret INPUT: 12 V
- Výstupní napětí a proudový odběr zapalovače cigaret VÝSTUP: 12 V, maximálně 20 A
- Výstupní napětí a proud portu USB: 5 V až do maxima 1 A nebo 2,1 A
- Velmi snadná instalace na rovný povrch
- Barva podsvícení displeje: červená
- Rozměry: 150 mm x 45 mm x 55 mm

Pokyny pro instalaci

Seznamte se s popisem (zadní strana) každé ze 3 zásuvek (USB, zásuvka zapalovače cigaret a voltmetr) a věnujte pozornost popsanému směru proudu (+ -).

Před montáží připravte kabely elektrického systému vozidla - oddělte kabely 3 + a 3 - . Na jednotlivé kabely nasadte stahovací pásky (6).


Vložte každý kabel se správným nábojem (+ -) do příslušného kolíku příslušné zásuvky (+ -), protáhněte jej připraveným otvorem a pevně zašroubujte.

Dbejte na to, aby se žádný z kabelů zapojených do modulu vzájemně nedotýkal!

Po připojení všech 6 kabelů (mínus k mínusu a plus k plusu) zajistěte spoje dříve použitými kabelovými páskami. Pevně je zasuněte na místo, abyste zajistili a zakryli spoje.

Po dokončení tohoto úkonu umístěte celý modul zapalovače cigaret na vhodné místo a upevněte jej pomocí dodaných montážních dílů.

Schéma

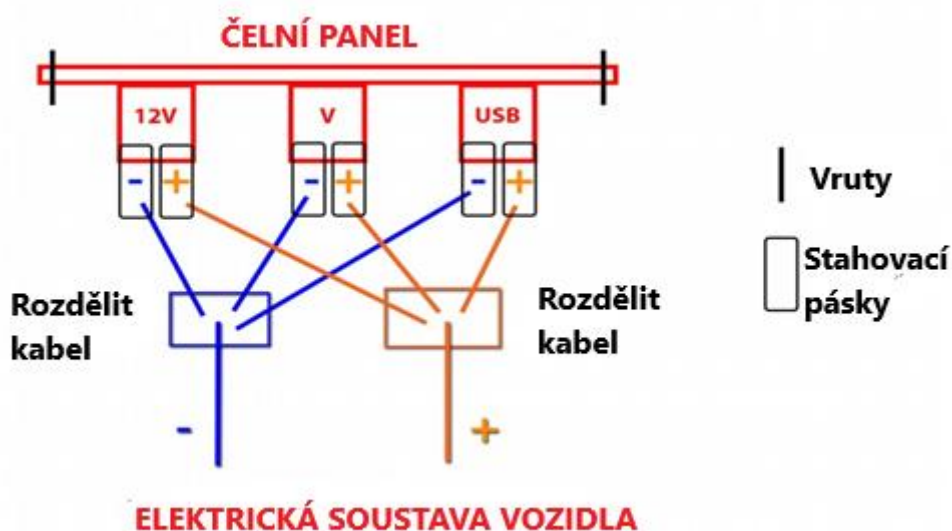

Poznámky a bezpečnostní opatření

- Věnujte zvýšenou pozornost výše uvedenému schématu a montážnímu návodu!
- Za poškození výrobku a/nebo elektrické instalace v případě nesprávné montáže neručíme!
- Neotvírejte kryt modulu sami! Servis vždy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.
- Chraňte přístroj před navlhnutím a silnými mechanickými vibracemi, chraňte jej před zdroji tepla. Neházejte zařízení do ohně!
- Zařízení čistěte suchým měkkým hadříkem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Informace pro uživatele o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (pro domácnosti)

Zobrazený symbol umístěný na výrobcích nebo v příložené k nim dokumentaci informuje, že poškozená elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být vyhazována spolu s domovním odpadem.

Pokud je nutné zařízení zlikvidovat, znovu použít nebo obnovit jeho součásti, správným postupem je předat zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato. Správná likvidace zařízení vám umožní šetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které by mohly být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, kontaktujte prosím nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, který vám poskytne další informace.